

SPH-7-CO

DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO

Polovodičový snímač druhé generace

Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV

Detekce ve 2 stupních 50ppm a 100ppm

Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.

Optická signalizace

Akustická signalizace

Vysoce selektivní


Vysoká stabilita

Napájení 230VAC

Krytí IP40

Rozměry: 200x150x55


Možnost připojení externího snímače

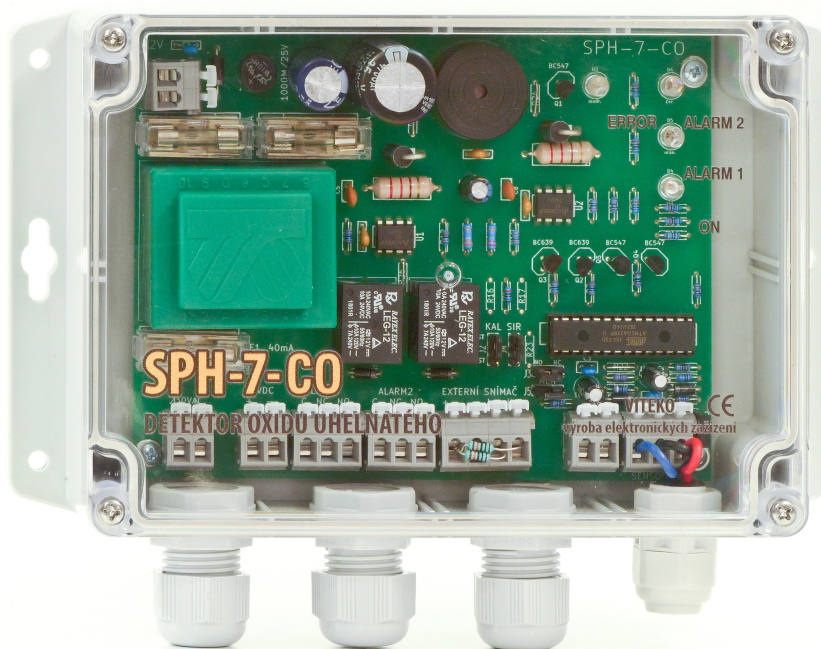

Příslušenství:

Externí snímač SPH-71-METAN

Externí snímač SPH-71-CO

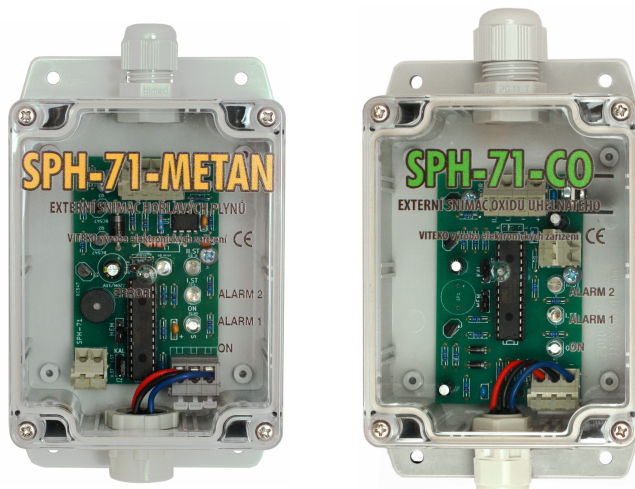

VITEKO - Výroba elektronických zařízení

Vít Čechovský, Dobkov 41, Chotěboř 58301

www.viteko.cz tel: 607 851 321 info@viteko.cz